
Technische Details ASTA

H [mm]	L [mm]	STUFENZAHL
340-400	530-522	2
510-600	779-762	3
680-800	1027-1003	4
850-1000	1276-1244	5
1020-1200	1525-1485	6
1190-1400	1774-1725	7
1360-1600	2022-1966	8
1530-1800	2271-2207	9
1700-2000	2520-2447	10
1870-2200	2769-2688	11
2040-2400	3017-2929	12
2210-2600	3266-3170	13
2380-2800	3515-3410	14
2550-3000	3770-3657	15
2720-3200	4020-3900	16
2890-3400	4270-4140	17
3060-3600	4520-4381	18
3230-3800	4770-4622	19


min 170 - max 200 [mm]
Die Größe S ist Stufenlos einstellbare im Bereich von 170 mm bis 200 mm

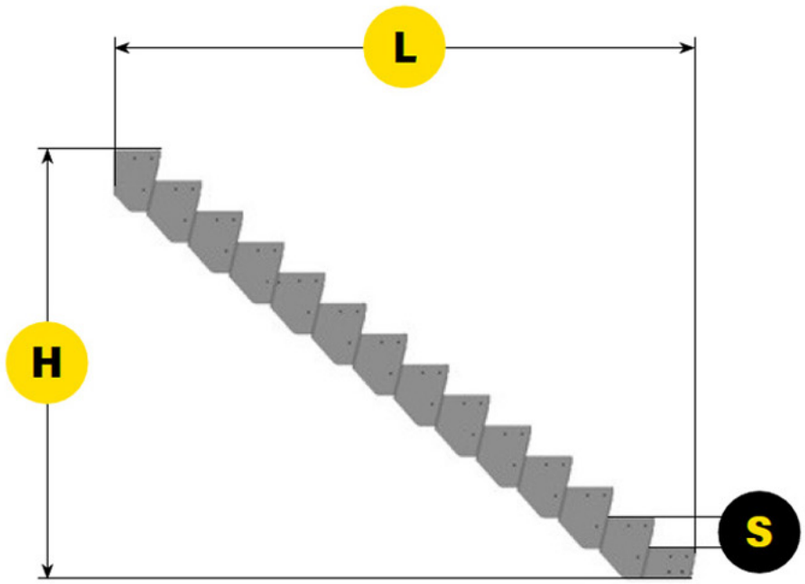


© Upstairs24 GmbH

GELÄNDER FÜR PODESTE


Horizontal mit Seil 4 mm

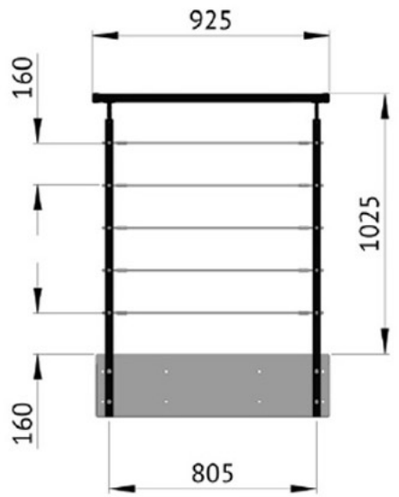


Horizontal mit Rohr 12 mm Durchmesser

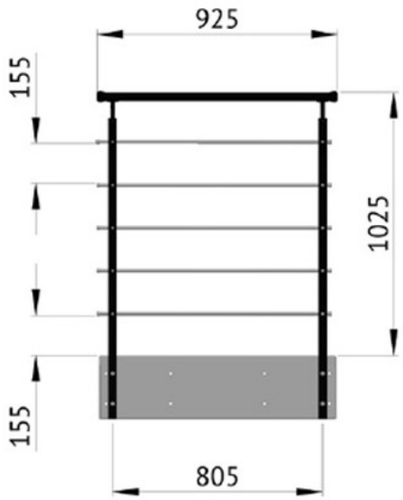



Modular ohne Füllung

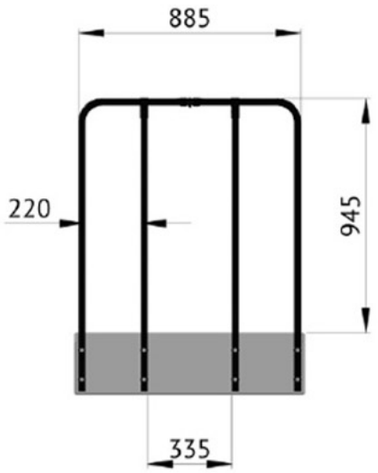

GELÄNDER FÜR TREPPENLÄUFE

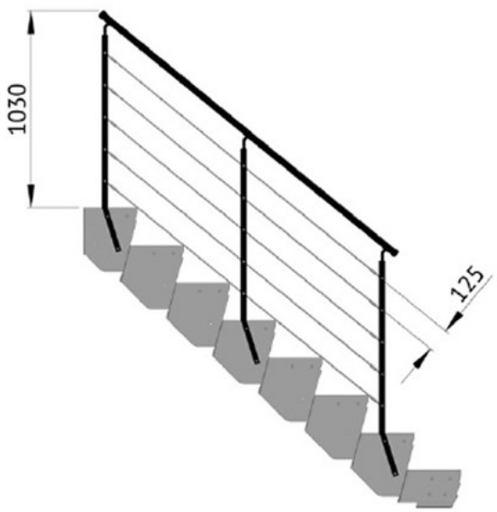

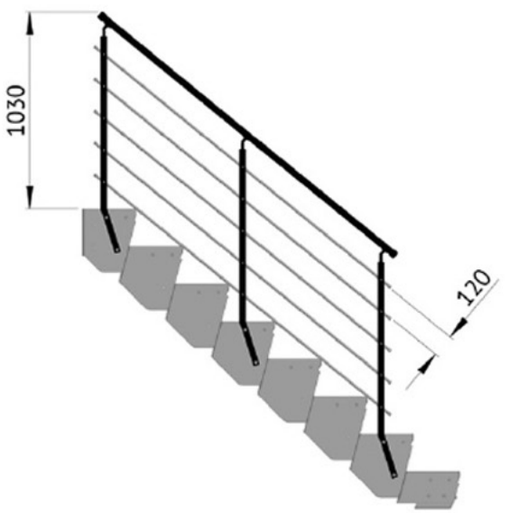

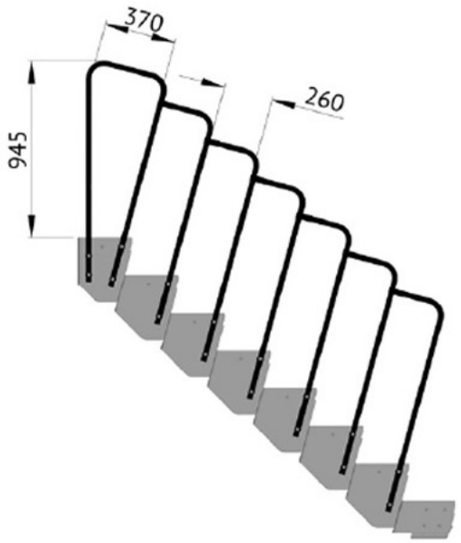


© Upstairs24 GmbH


Technische Details ASTA


Maximal zulässige Flächenlast	2 kN/m²
Maximal zulässige Stufenlast	125 kg
Nutzbare Stufenbreite	900 mm
Treppenbreite	962 mm
Stufenmaße (LxB)	900 x 260 mm
Treppenhöhe	340 – 3800 mm**
Stufenhöhe	170 – 200 mm
Geländerhöhe	900 mm*
Maximale Ausladung	4770 – 4622 mm
Material	Stahl S355JR, S235JR
Korrosionsschutz	1. Metallkonstruktion und Geländer: - Feuerverzinkung, galvanisch - Pulverbeschichtung: Schwarz RAL 9005 2. Stufen (geschweißter Gitterrost und Lochblech) - Feuerverzinkung, galvanisch 3. Unterkonstruktion der Stufen - Feuerverzinkung, galvanisch - Pulverbeschichtung: Schwarz RAL 9005

* Es besteht die Möglichkeit, ein Geländer mit einer Höhe von 1100 mm zu bestellen.
** Eine Höhe von 4000 mm wird durch die Verwendung der Montagewinkel 1 erreicht.

© Upstairs24 GmbH

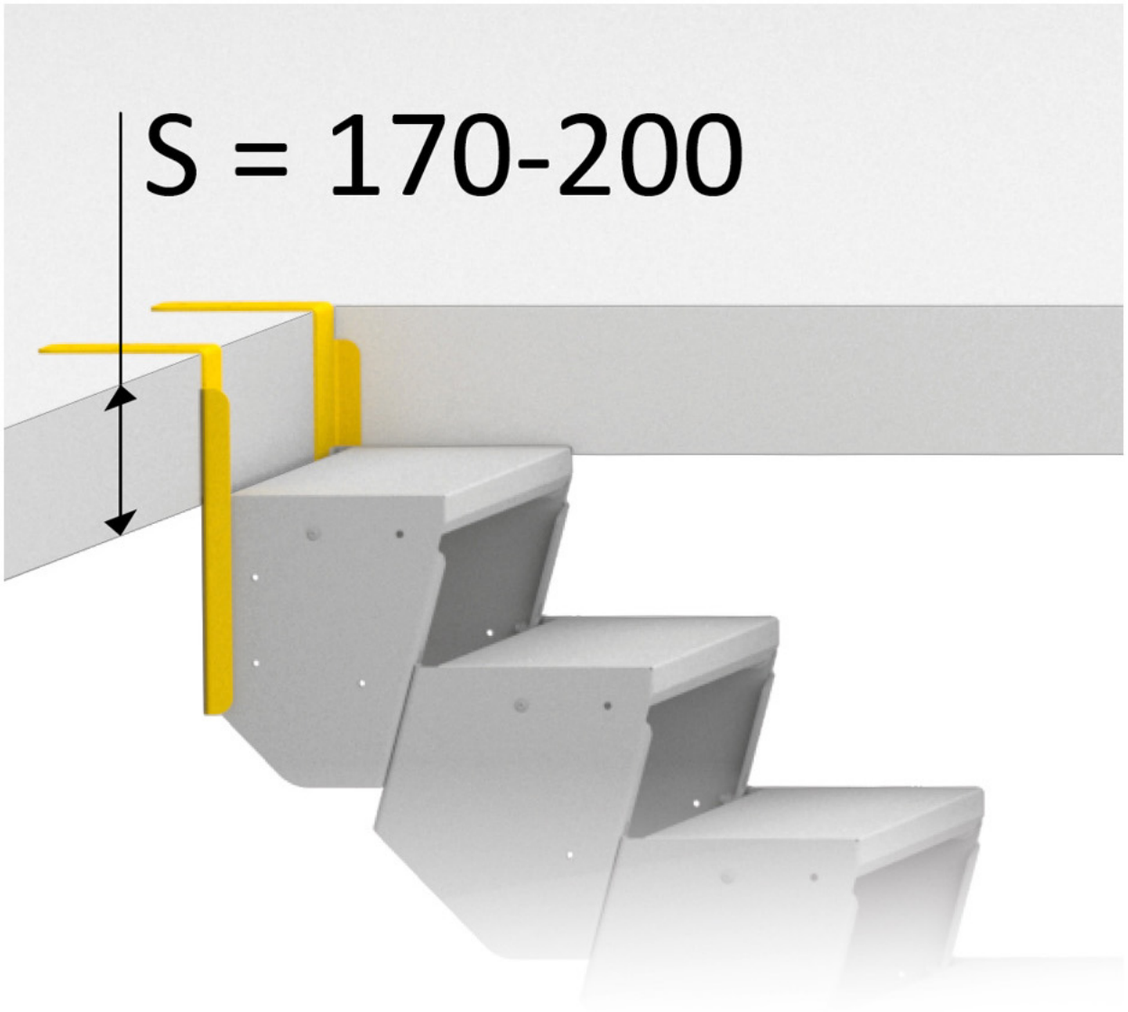

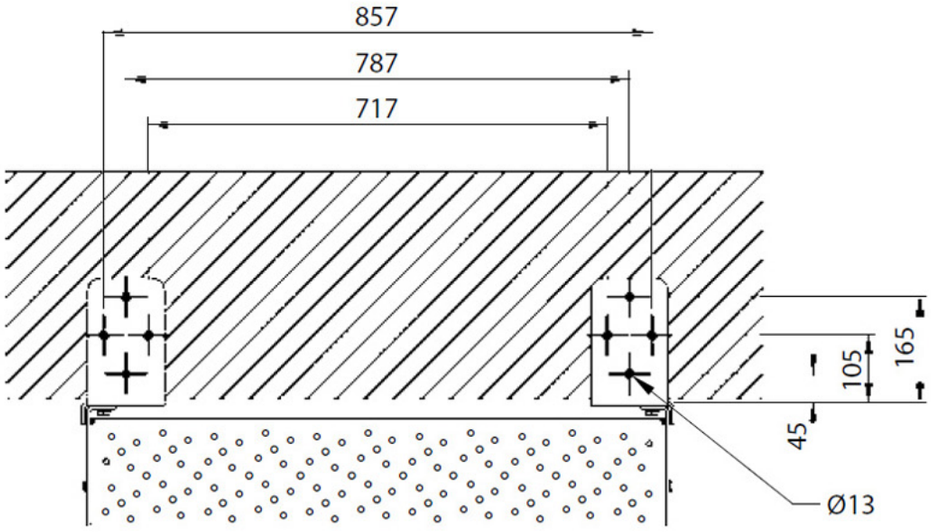

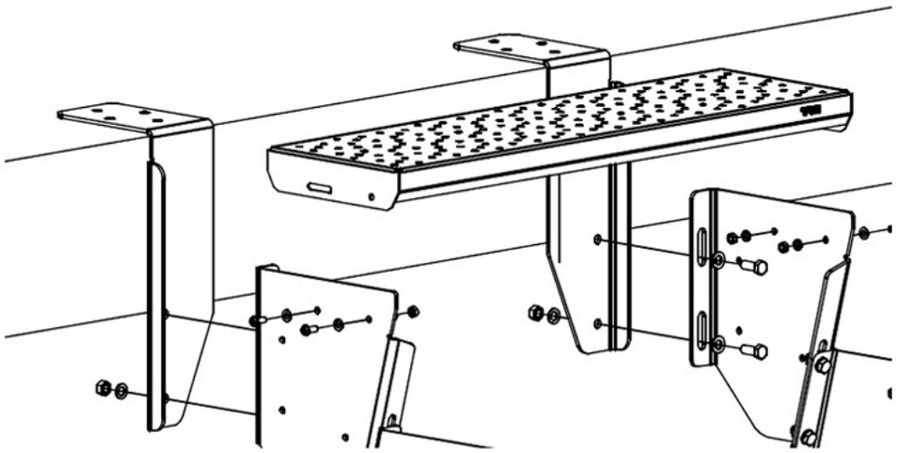

© Upstairs24 GmbH